


KNIF

EN assembly instructions for **Knif shelves**



DE Montageanleitungen für **Knif Regalsystem**

FR Instructions de montage pour **Knif système d'étagère**

HR Upute za montažu **Knif police**

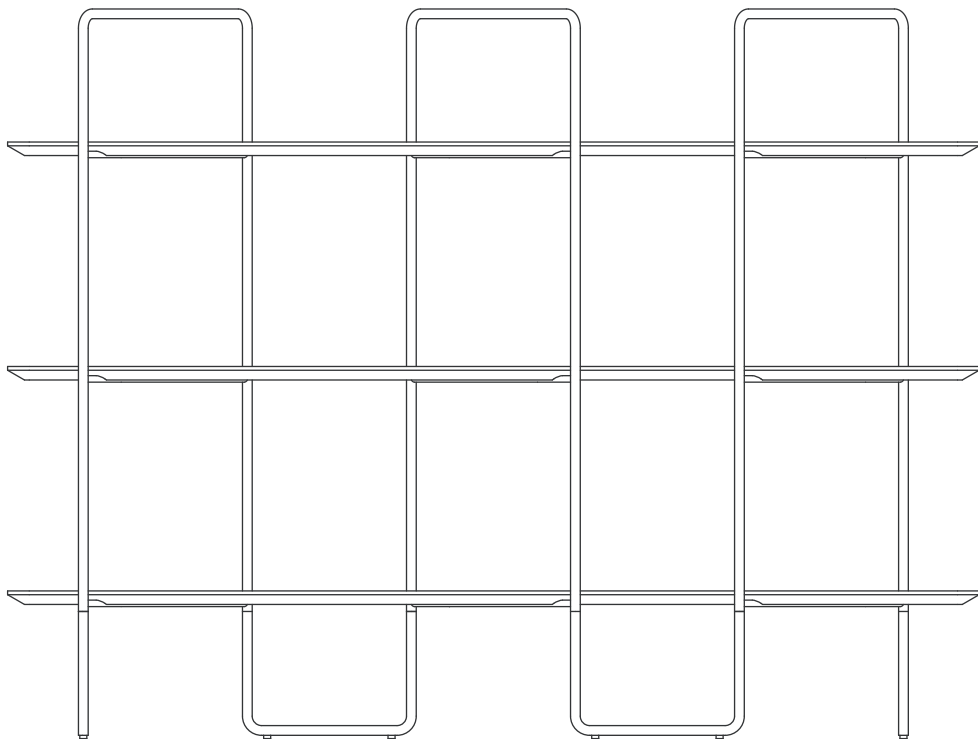

ASSEMBLY FITTINGS / MONTAGEZUBEHÖR / ACCESSOIRES DE MONTAGE / MONTAŽNI PRIBOR

						
	01 2×2	02 2×3	03 2×4	04 3×2	05 3×3	06 3×4
W cm / inch	119 46 ³ / ₄ "	119 46 ³ / ₄ "	119 46 ³ / ₄ "	180 70 ³ / ₄ "	180 70 ³ / ₄ "	180 70 ³ / ₄ "
H cm / inch	93,5 36 ³ / ₄ "	134,5 53"	176,5 69 ² / ₄ "	93,5 36 ³ / ₄ "	134,5 53"	176,5 69 ² / ₄ "
D cm / inch	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "

P120

119 × 2,5 × 35

46³/₄" × 1" × 13³/₄"



2 3 4 × × ×

P180

180 × 2,5 × 35

70³/₄" × 1" × 13³/₄"



× × × 2 3 4

P240

240,5 × 2,5 × 35

94³/₄" × 1" × 13³/₄"



× × × × × ×

L2



50 × 70 × Ø1,8

19³/₄" × 27²/₄" × Ø³/₄"

2 × × 3 × ×

L3



50 × 111,5 × Ø1,8

19³/₄" × 44" × Ø³/₄"

× 2 × × 3 ×

L4



50 × 153 × Ø1,8

19³/₄" × 60¹/₄" × Ø³/₄"

× × 2 × × 3

L5




50 × 194,5 × Ø1,8

19³/₄" × 76²/₄" × Ø³/₄"


× × × × × ×




07
4×2




08
4×3




09
4×4



10
2×5



11
3×5



12
4×5

240,5 | 94³/₄"
93,5 | 36³/₄"
39 | 15¹/₄"

240,5 | 94³/₄"
134,5 | 53"
39 | 15¹/₄"

240,5 | 94³/₄"
176,5 | 69³/₄"
39 | 15¹/₄"

119 | 46³/₄"
218 | 85³/₄"
39 | 15¹/₄"

180 | 70³/₄"
218 | 85³/₄"
39 | 15¹/₄"

240,5 | 94³/₄"
218 | 85³/₄"
39 | 15¹/₄"

×

×

×

5

×

×

×

×

×

×

5

×

2

3

4

×

×

5

4

×

×

×

×

×

×

4

×

×

×

×

×

×

4

×

×

×

×

×





×

2

3

4

ASSEMBLY FITTINGS / MONTAGEZUBEHÖR / ACCESSOIRES DE MONTAGE / MONTAŽNI PRIBOR

						
	01	02	03	04	05	06
	2×2	2×3	2×4	3×2	3×3	3×4
W cm / inch	119 46 ³ / ₄ "	119 46 ³ / ₄ "	119 46 ³ / ₄ "	180 70 ³ / ₄ "	180 70 ³ / ₄ "	180 70 ³ / ₄ "
H cm / inch	93,5 36 ³ / ₄ "	134,5 53"	176,5 69 ² / ₄ "	93,5 36 ³ / ₄ "	134,5 53"	176,5 69 ² / ₄ "
D cm / inch	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "	39 15 ¹ / ₄ "

LEGS

BEINE

PIED

NOGICE



1

1

1

2

2

2

LEGS PAIR

BEINE PAAR

PIED PAIR

NOGICE PAR



1

1

1

1

1

1

M4×12



8

8


8

12

12

12

M4×20



8

12

16

12

18

24

M6×15



4

4

4

6

6

6

2



1


1

1


1

1

1




Wall connector, only for larger compositions.
Connecteur mural, uniquement pour les compositions plus grandes.
Wandverbinder, nur für größere Kompositionen.
Zidna spojnica, samo kod većih kompozicija.



Ø6 × 70



M4



M4×20

07 4×2	08 4×3	09 4×4	10 2×5	11 3×5	12 4×5
240,5 94 ³ / ₄ " 93,5 36 ³ / ₄ " 39 15 ¹ / ₄ "	240,5 94 ³ / ₄ " 134,5 53" 39 15 ¹ / ₄ "	240,5 94 ³ / ₄ " 176,5 69 ³ / ₄ " 39 15 ¹ / ₄ "	119 46 ³ / ₄ " 218 85 ³ / ₄ " 39 15 ¹ / ₄ "	180 70 ³ / ₄ " 218 85 ³ / ₄ " 39 15 ¹ / ₄ "	240,5 94 ³ / ₄ " 218 85 ³ / ₄ " 39 15 ¹ / ₄ "

3	3	3	1	2	3
1	1	1	1	1	1
16	16	16	8	12	16
16	24	32	20	30	40
8	8	8	4	6	8
1	1	1	1	1	1

EN | ASSEMBLING THE LADDERS

The frame of the shelf consists of a ladder. On the lower side of the ladder there are bars with threaded holes, on the ladder are mounted either vertical legs or "U" legs. Vertical legs are placed on the outer ends of the module or composition.

At the bottom of the "U" legs and vertical legs, place the adjustable legs.

DE | ZUSAMMENBAU EINER LEITER

Der Rahmen des Regals besteht aus einer Leiter. An der Unterseite der Leiter befinden sich Vorsprünge mit Gewindelöchern, an denen entweder gerade Beine oder „U“-Beine an der Leiter montiert werden. An den äußeren Enden von Modulen oder Kompositionen werden flache Beine angebracht.

Platzieren Sie die verstellbaren Füße an der Unterseite der U-Beine und der flachen Beine.

FR | ASSEMBLER UNE ÉCHELLE



Le cadre de l'étagère est constitué d'une échelle. Sur la face inférieure de l'échelle, il y a des saillies avec des trous filetés, des pieds droits ou des pieds en « U » sont montés sur l'échelle. Des pieds plats sont placés aux extrémités extérieures des modules ou des compositions.

Placez les pieds réglables sur le bas des pieds en « U » et des pieds plats.

HR | SASTAVLJANJE LJESTVI

Okvir police čine ljestve. Na donjoj strani ljestvi nalaze se izbočenja s navojnim rupama, na ljestve se montiraju ili ravne nogice ili "U" nogice. Ravne nogice postavljaju se na vanjske krajeve modula, odnosno kompozicija.

Na dnu "U" nogice i ravne nogice postaviti regulirajuće nogice.

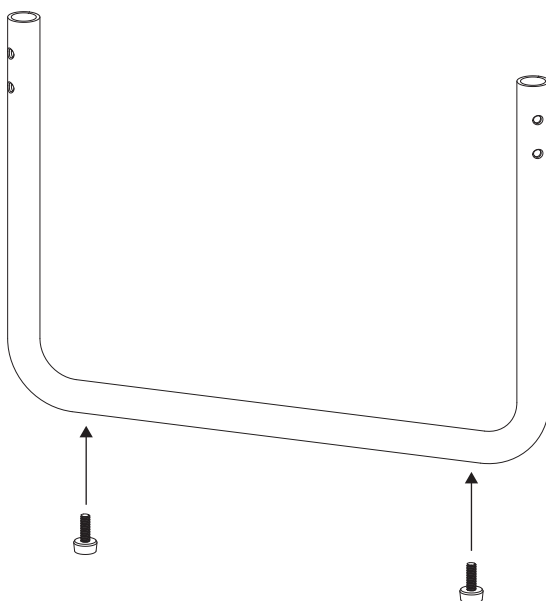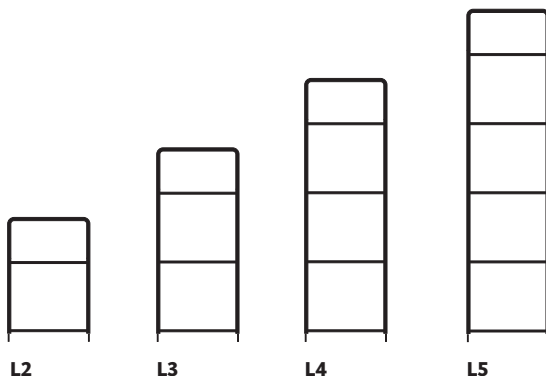

M4×12



M6×15

EN | CONNECTING THE LADDERS

Vertical legs are mounted on the outer ends of the ladder while "U" legs connect the ladder to each other. Adjust the screw holes and secure with M4×12 screws.

DE | VERBINDUNGSLEITERN

An den äußeren Enden der Leiter sind gerade Beine montiert, während U-Beine die Leitern miteinander verbinden. Richten Sie die Schraubenlöcher aus und befestigen Sie sie mit M4×12-Schrauben.


FR | ÉCHELLES DE CONNEXION

Des pieds droits sont montés sur les extrémités extérieures de l'échelle tandis que des pieds en « U » relient les échelles les unes aux autres. Alignez les trous de vis et fixez-les avec des vis M4 × 12.

HR | SPAJANJE LJESTVI

Ravne noge montiraju se na vanjske krajeve ljestvi dok "U" noge spajaju ljestve međusobno. Namjestiti rupe za vijke i učvrstiti vijcima M4×12.


Horizontal links
Horizontale Links
Liens horizontaux
Horizontalne poveznice

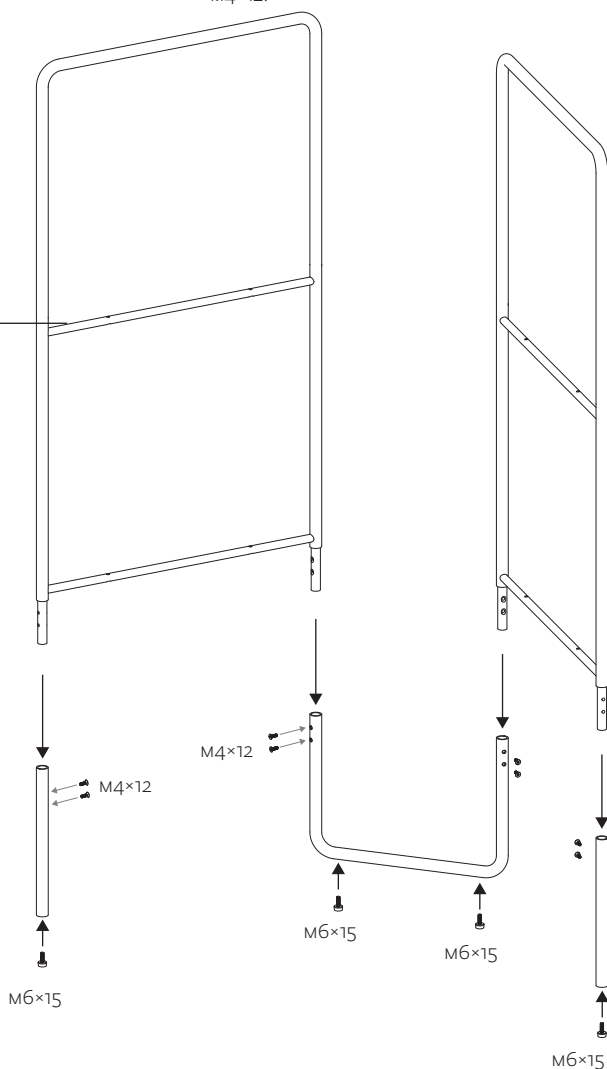

Mounting of basic module 01.
La connexion du module de base 01.
Anschluss des Basismoduls 01.
Spajanje osnovnog modula 01.


EN | MOUNTING THE SHELVES

Insert shelves on the side. Check the bottom surface of the shelf, the grooves on the shelf must match the slopes of the horizontal links. Shelves must fit on horizontal links. On the horizontal link are two holes for screws with which the shelves are fasten with the construction. Use an M4×20 rounded head screw.

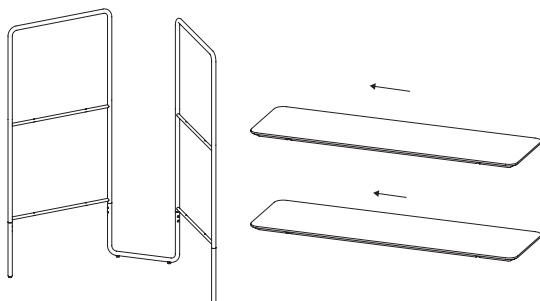

DE | REGALE

Einlegeböden seitlich einstecken. Kontrollieren Sie die Unterseite des Regalbodens, die schrägen Nuten am Regalboden müssen mit den Schrägen der waagerechten Verbinder übereinstimmen. Die Regale sollten auf horizontalen Streben ruhen. An zwei Stellen der Horizontalverbindung sind Schraublöcher eingearbeitet, die zur zusätzlichen Befestigung des Regals am Baukörper dienen. Zur Befestigung verwenden Sie eine M4×20 Linsenkopfschraube.


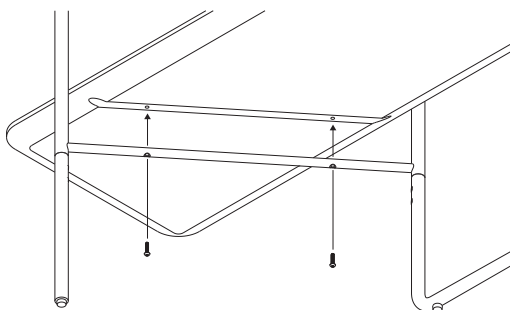


FR | RAYONNAGE

Insérer des étagères sur le côté. Vérifiez la surface inférieure de l'étagère ; les rainures inclinées de l'étagère doivent correspondre aux inclinaisons des connecteurs horizontaux. Les étagères doivent être posées sur des traverses horizontales. À deux points de la connexion horizontale, il y a des trous de vis qui servent à fixer en plus l'étagère à la structure. Utilisez une vis à tête bombée M4 × 20 pour la fixation.

EN | STAVLJANJE POLICA

S bočne strane umetnuti police. Provjeriti donju plohu police, moraju se poklapati kosi utori na polici s kosinama horizontalnih poveznica. Police trebaju sjesti na horizontalne poveznice. Na dva mjesta horizontalne poveznice nalaze se prolazi za vijke kojima se polica dodatno učvrsti polica s konstrukcijom. Za učvršćivanje koristiti vijak lećaste glave M4×20.

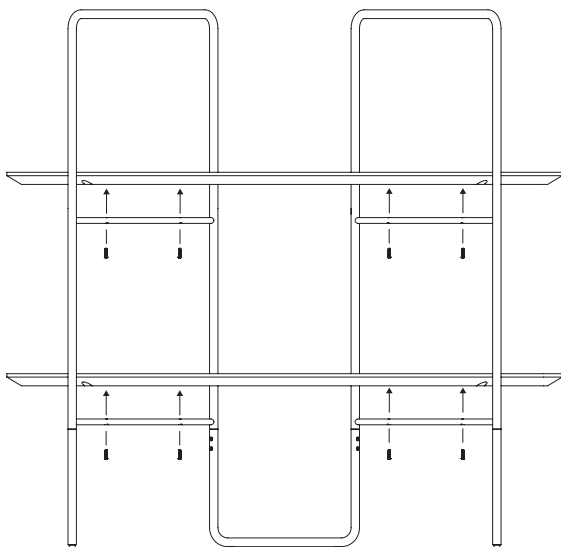

M4×20

FIXING THE SHELF INTO THE WALL

Set the connector below the highest shelf.

Larger compositions need to be fixed to the wall. The wall connector consists of two parts. Insert a universal wall plug $\varnothing 8 \times 40$ (for a screw $\varnothing 6$ mm) into the drill hole in the wall. Fasten the larger part of the connector to the wall with a Spax flat head screw $\varnothing 6 \times 70$. Insert an M4 nut into the nut slot. Insert the shelf tube and position the other half of the connector on the tube. Fasten everything with a pan head screw M4 $\times 20$.

DAS REGAL AN DER WAND BEFESTIGEN

Montieren Sie den Verbinder unter dem obersten Regalboden.

Größere Kompositionen müssen an der Wand befestigt werden. Der Verbinder besteht aus zwei Teilen. Stecken Sie einen Universaldübel $\varnothing 8 \times 40$ mm (für eine $\varnothing 6$ mm Schraube) in die Wand. Befestigen Sie den größeren Teil des Verbinders mit einer Spax-Flachkopfschraube ($\varnothing 6 \times 70$ mm) an der Wand. Setzen Sie eine M4-Mutter in die Nut ein. Setzen Sie das Regalrohr ein und positionieren Sie die andere Hälfte des Verbinders darauf. Befestigen Sie alles mit einer Linsenkopfschraube M4 $\times 20$.

FIXATION D'UNE ÉTAGÈRE AU MUR

Montez le connecteur sous l'étagère supérieure.

Les compositions plus volumineuses doivent être fixées au mur. Le connecteur se compose de deux parties. Insérez une cheville universelle $\varnothing 8 \times 40$ mm pour une vis $\varnothing 6$ mm dans le trou percé dans le mur. Fixez la partie la plus large du connecteur au mur à l'aide d'une vis à tête plate Spax $\varnothing 6 \times 70$. Insérez un écrou M4 dans la fente prévue à cet effet. Insérez le tube de l'étagère et positionnez l'autre moitié du connecteur sur le tube. Fixez le tout avec une vis à tête bombée M4 $\times 20$.

ZIDNO UČVRŠĆIVANJE POLICE

Spojnicu montirajte ispod najviše police.







Veće kompozicije potrebno je učvrstiti u zid. Spojnica za zid se sastoji iz dva dijela. U zid staviti univerzalnu tiplu $\varnothing 8 \times 40$ mm za vijak $\varnothing 6$ mm. Veći dio spojnice učvrstiti na zid Spax vijkom ravne glave $\varnothing 6 \times 70$. Umetnuti maticu M4 u utor za maticu. Umetnuti cijev police i pozicionirati drugu polovicu spojnice na cijev i učvrstiti sve vijkom lećaste glave M4 $\times 20$.

*This step is required for larger shelf compositions.

*Dieser Schritt ist für größere Regalkompositionen vorgesehen.

*Cette étape est destinée aux compositions d'étagères plus grandes.

*Ovaj korak je namijenjen za veće kompozicije police.

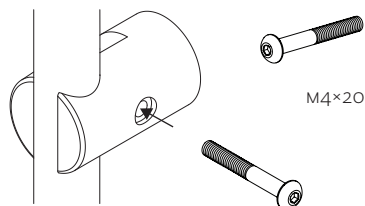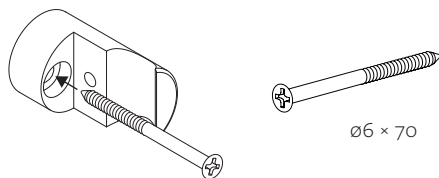

COMPOSITIONS / KOMPOSITIONEN / COMPOSITIONS / KOMPOZICIJE

Each composition is made of basic modules.
Jede Komposition besteht aus einer Reihe von Basismodulen.
Chaque composition est constituée d'un ensemble de modules de base.
Svaku od kompozicija čini skup osnovnih modula.

1 01+04+U 301 × 93,5 × 39 118²/₄" × 36³/₄" × 15¹/₄"	2 02+04+U 301 × 135 × 39 118²/₄" × 53¹/₄" × 15¹/₄"	3 03+04+U 301 × 176,5 × 39 118²/₄" × 69²/₄" × 15¹/₄"	4 01+05+U 301 × 135 × 39 118²/₄" × 53¹/₄" × 15¹/₄"
8 02+06+U 301 × 176,5 × 39 118²/₄" × 69²/₄" × 15¹/₄"	9 03+06+U 301 × 176,5 × 39 118²/₄" × 69²/₄" × 15¹/₄"	10 06+10+U 301 × 218 × 39 118²/₄" × 85³/₄" × 15¹/₄"	11 04+10+U 301 × 218 × 39 118²/₄" × 85³/₄" × 15¹/₄"
15 03+05+U 301 × 176,5 × 39 118²/₄" × 69²/₄" × 15¹/₄"	16 10+11+U 301 × 218 × 39 118²/₄" × 85³/₄" × 15¹/₄"	17 01+11+U 301 × 218 × 39 118²/₄" × 85³/₄" × 15¹/₄"	18 02+11+U 301 × 218 × 39 118²/₄" × 85³/₄" × 15¹/₄"
22 03+09+U 362 × 176,5 × 39 142²/₄" × 69²/₄" × 15¹/₄"	0 number of composition modul+modul+leg width × height × depth 0 Zusammensetzungsnummer modul+modul+beine Breite × Höhe × Tiefe		

5

02+05+U

$301 \times 135 \times 39$

$118\frac{2}{4}'' \times 53\frac{1}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$



6

03+05+U

$301 \times 176,5 \times 39$

$118\frac{2}{4}'' \times 69\frac{2}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$



7

01+06+U

$301 \times 176,5 \times 39$

$118\frac{2}{4}'' \times 69\frac{2}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$



12

05+10+U

$301 \times 218 \times 39$

$118\frac{2}{4}'' \times 85\frac{3}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$



13

05+01+U

$301 \times 135 \times 39$

$118\frac{2}{4}'' \times 53\frac{1}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$




14

02+05+U

$301 \times 135 \times 39$

$118\frac{2}{4}'' \times 53\frac{1}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$



19

03+11+U

$301 \times 218 \times 39$

$118\frac{2}{4}'' \times 85\frac{3}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$



20

01+09+U

$362 \times 176,5 \times 39$

$142\frac{2}{4}'' \times 69\frac{2}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$



21

03+07+U

$362 \times 176,5 \times 39$

$142\frac{2}{4}'' \times 69\frac{2}{4}'' \times 15\frac{1}{4}''$



0 numéro de composition
module+module+piéd
largeur × hauteur × profondeur

0 broj kompozicije
modul+modul+noga
širina × visina × dubina

prostoria

HEADQUARTERS & PRODUCTION

Pustodol Začretski 19 G
49 223 Sv. Križ Začretje
Croatia, Europe

PROSTORIA SHOWROOM CHICAGO

222 W Merchandise Mart Plaza,
3rd Floor, Suite 381
Chicago, IL 60654, US

✉ info@prostoria.eu
www.prostoria.eu